



MECEDORA PÁNICA

1

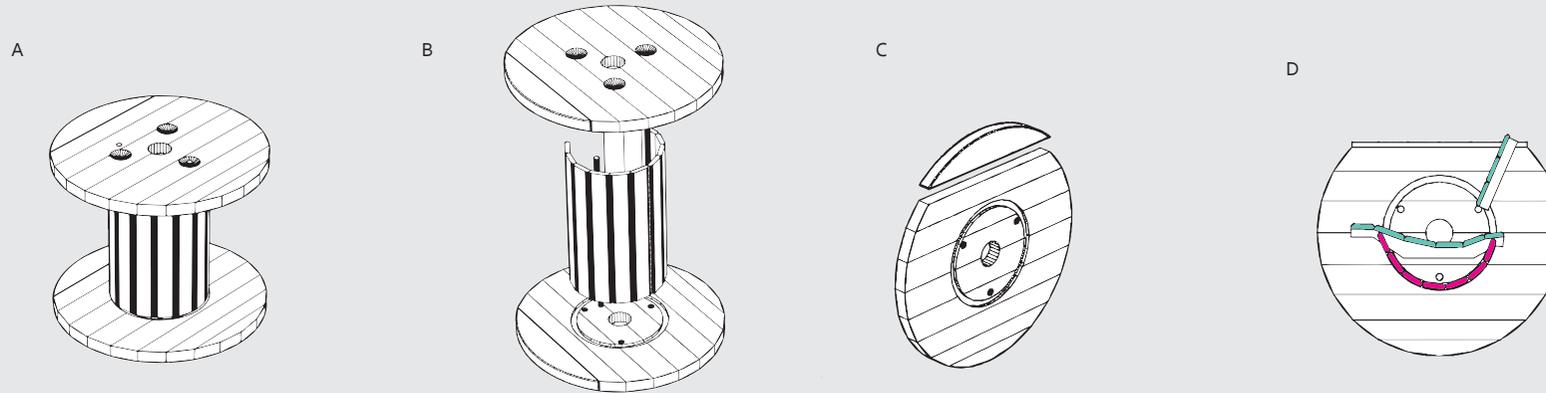

2

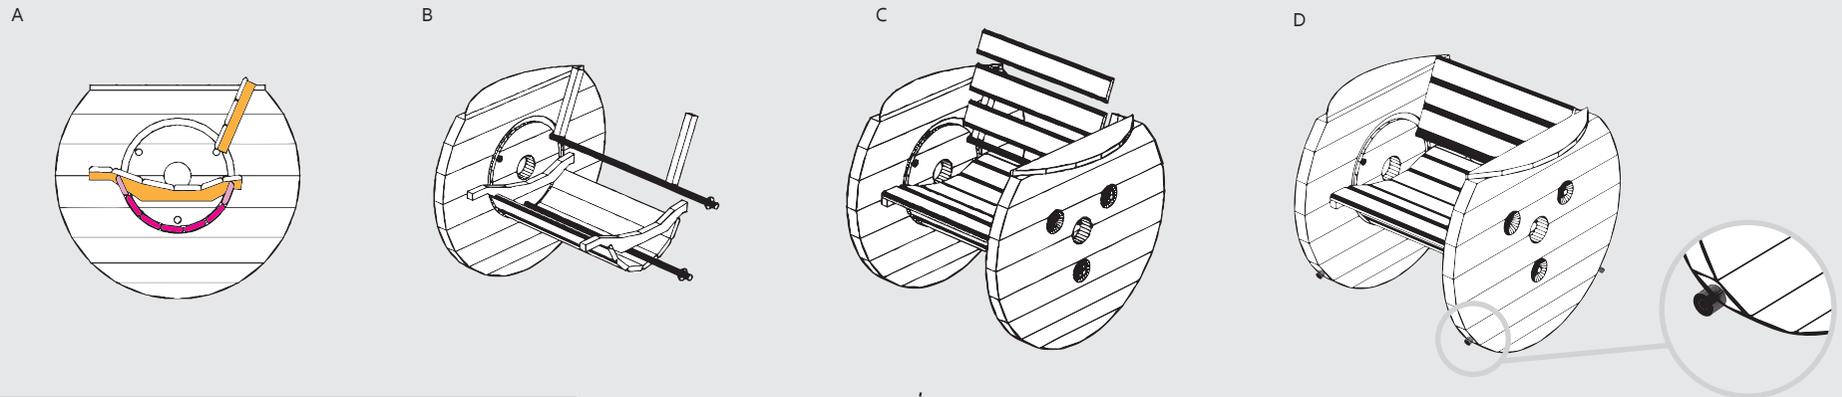

MATERIALES

- Bobina industrial de cable 80 cm Ø
- 3 listones extras
- 4 piezas de de madera extra (plantillas)
- 4 topes de goma.

HERRAMIENTAS

- Sierra
- Tornillos de madera
- Taladro

1_DESCOMPOSICIÓN

- Bobina industrial de cable 80 cm Ø, o diámetro de círculos aproximados a 80 cm Ø.
- Desenroscar tuercas de las 3 varillas roscadas para desmontaje.
- Retirar todos los clavos de la zona de corte. Cortar listón superior de los círculos. Hacer coincidir los agujeros internos para indicar corte y asegurar que la línea de los posabrazos van paralelas.
- Acortar los listones [1] (azul) a la medida de pared a pared con la bobina cerrada.

2_CONSTRUCCIÓN

- Cortar las piezas extra de madera [2], (amarillo), utilizando las plantillas adjuntas. Realizar cortes, cajeados, en 2 de las piezas inferiores (magenta) para que se puedan introducir las piezas [2].
- Montaje de bobina con 7 listones en la parte inferior y anclaje con tornillería de piezas [3]. Mantener la línea de los posabrazos en paralelo. Anclate de los listones del respaldo con una mínima inclinación, a partir de la varilla trasera.
- Anclaje con tornillería de los listones del asiento.
- Testear recorrido apropiado de balanceo y añadir topes de goma.

